


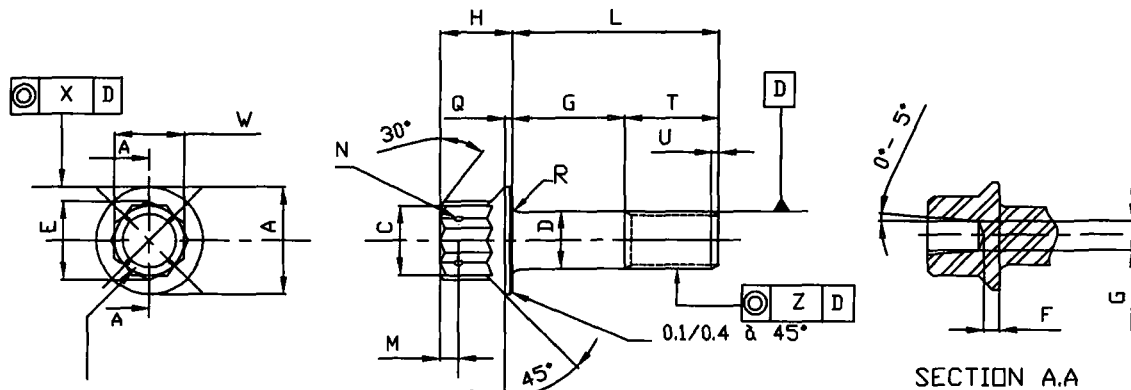

VIS BIHEXAGONALE INCO 718 CLASSE 1550 MPa / 480°C

BA 3210

Page 1/2


 MARQUAGE MONOGRAMME
 FABRICANT ET BA3210

Rep	Filetage (1)	A ± 0,15	C	D	E MIN	F MIN	G ± 0,25	H ± 0,25	M ± 0,25	N ± 0,15	Q ± 0,25	R	T	U	W	CONCENTRICITE	
																X	Z
-3	.190-32 UNJF - 3A	8,78	6,35 5,97	4,81 4,79	7,04	2,34	3,17	6,98	1,57	0,94	1,83	1,00 0,80	8,49	1,02	6,38 6,17	0,13	0,11
-4	.250-28 UNJF - 3A	11	7,82 7,54	6,34 6,31	8,81	3,43	4,57	7,82	1,57	0,94	1,75	1,00 0,80	10,46	1,02	7,95 7,72	0,13	0,11
-5	.312-24 UNJF - 3A	13,36	9,52 9,14	7,82 7,80	10,84	4,11	5,46	8,84	1,78	1,40	2,08	1,00 0,80	12,19	1,27	9,55 9,32	0,15	0,11
-6	.375-24 UNJF - 3A	16,36	11,10 10,72	9,51 9,48	12,47	5,00	6,80	9,85	1,78	1,40	2,31	1,45 1,20	14,22	1,27	11,15 10,92	0,20	0,11
-7	.437-20 UNJF - 3A	18,82	12,70 12,32	11,1 11,07	14,25	5,79	8,13	11,06	1,78	1,40	2,51	1,45 1,20	16,89	1,52	12,75 12,50	0,23	0,11
-8	.500-20 UNJF - 3A	20,90	14,27 13,89	12,88 12,86	16,03	6,45	9,85	12,80	2,39	1,40	3,12	1,45 1,20	19,33	1,52	14,33 14,05	0,25	0,15
-9	.562-18 UNJF - 3A	23,70	15,87 15,49	14,28 14,24	17,86	7,29	11,16	14,15	2,39	1,40	3,38	1,45 1,20	21,03	1,78	15,83 15,65	0,28	0,15
-10	.625-18 UNJF - 3A	26,54	17,45 17,07	15,85 15,82	19,88	8,31	12,70	15,70	2,39	1,40	3,81	1,85 1,60	22,05	1,78	17,53 17,25	0,30	0,15
-12	.750-18 UNJF - 3A	31,11	20,82 20,24	19,03 19,00	23,29	9,85	14,48	18,06	2,39	1,40	4,52	1,85 1,60	25,83	2,03	20,88 20,40	0,38	0,15
-14	.875-14 UNJF - 3A	36,84	23,80 23,42	22,20 22,17	26,90	11,13	16,51	20,52	3,17	1,40	5,03	1,85 1,60	29,84	2,29	23,88 23,57	0,46	0,23
-16	1.000-12 UNJF - 3A	41,15	26,97 26,59	25,37 25,35	30,48	12,52	18,80	23,44	3,17	1,40	5,64	1,85 1,60	34,16	2,54	27,03 26,72	0,51	0,23

Spécification technique :

MIL - B - 85604

Matière :

INCO 718 suivant AMS 5662 (Rm > 1550MPa)

Protection :

Code P : Passivation suivant ASTM-A-967

Contrôle non destructif :

Ressuage suivant ASTM - E 1417. Acceptation suivant IC 230

Désignation :

BA 3210 P 04 D

Code optionnel (trou de fil frein)
 Repère longueur G
 Code protection
 N° Standard de base

Notes : 1 - Filetage suivant MIL - S - 8879

2 - Rectitude du fût : 0.3 %

Origine	Révisions	A	22/01/1998	B	23/02/1998	C	31/03/1998	D	15/04/1998				
21/01/1998													

17 AVR. 1998

 DIFFUSION CONTROLEE
 -BAI - EUR - FIX - S66 - SIE - MEG

TABLEAU D'EVOLUTION

BA 3210

Page 2/2

Indice D

Indice	Paragraphe modifié	Synthèse de la modification	Justification
A (22/01/1998)		Création du document	
B (23/02/1998)		Modifications rédactionnelles Ajouté un tableau d'évolution Ajouté le code protection Ajouté la résistance à la matière	
C (31/03/1998)		Changé norme passivation	
D (15/04/1998)		Ajouté spécification technique	