




ECROU, HEXAGONAL, A CRENEAUX

AUTO-FREINE

BA 1260

Page 1/3

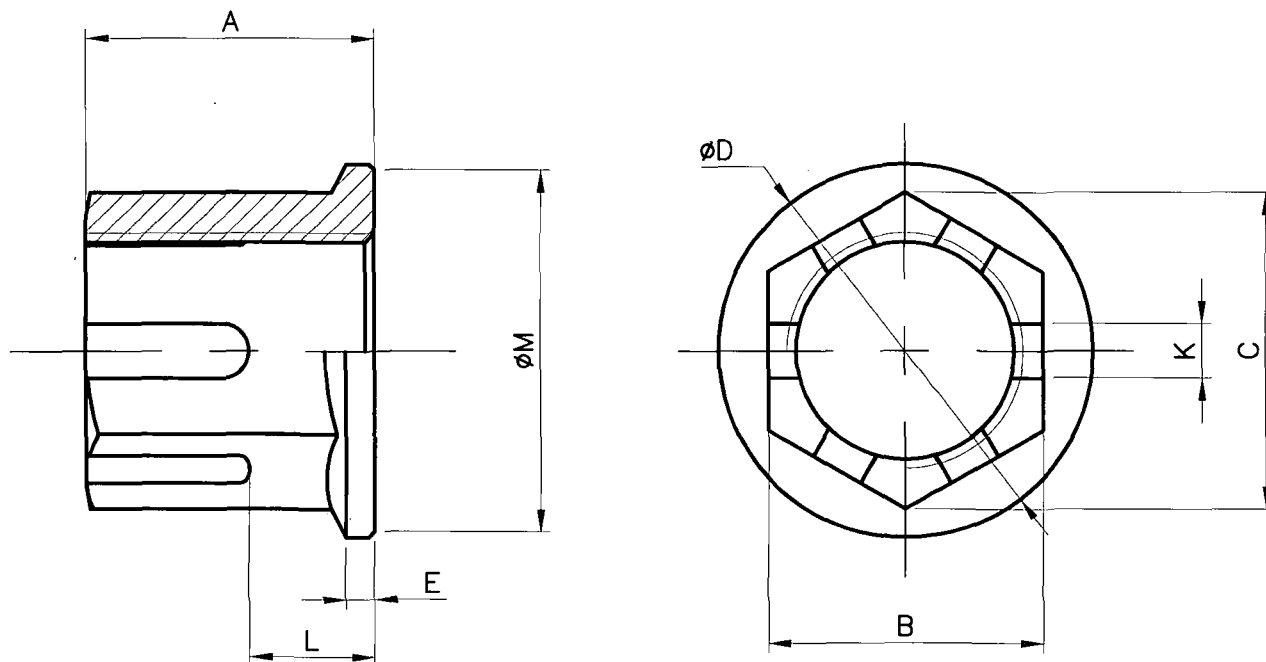

N° de repère	Filetage suivant MIL-S-8879	A ±0.38	B	C Réf.	ØD Max.	E Réf.	K	L ±0.4	ØM Min.
8	.500-20UNJF-3B	14.30	14.38 14.12	16.08	19.56	1.78	3.94 3.18	9.12	18.42
10	.625-18UNJF-3B	18.26	19.18 18.87	21.49	23.11	2.29	4.72 3.96	11.91	22.23

N° de repère	Filetage suivant MIL-S-8879	CHARGES DE RUPTURE A LA TRACTION MIN. (daN)		MASSE (g)
		Acier Cadmié	Acier Inox	
8	.500-20UNJF-3B	9565	9565	8.16
10	.625-18UNJF-3B	15481	15481	18.59

TABLEAU 1 : Dimensions, tolérances, caractéristiques mécaniques, masses

Elément	Code Matériau	Matériau	Protection	Température max. d'utilisation
ECROU	-	AISI4340 R>900MPa MIL-S-5000 AISI8740 R>900MPa MIL-S-6049	Cadmiage suivant QQ-P-416, type II classe 3 + MOS2	230°C
	C	Acier Inox. A286 suivant	Argenté suivant AMS2410	425°C
	E	AMS 5735	Passivé suivant AMS QQ-P-35 + MOS2	230°C

TABLEAU 2 : Matières, protections, températures

Indice	Emetteur	A	CS						
Date	Centre d'études	12/99							

 DIFFUSION CONTRÔLÉE
 -BAI - EUR - ELX - SGG - SIE - MES

17 DEC. 1999



ECROU, HEXAGONAL, A CRENEAUX AUTO-FREINE

BA 1260


Page 2/3

Spécification de réception: MIL-N-25027 sauf

- valeurs de couples de serrage applicables pour 5 cycles
- résistance à la traction

Marquage : suivant EN2424, catégories F

Désignation : BA 1260 – 8



Nota : Les dimensions sont en mm

Indice	Emetteur	A	CS						
Date	Centre d'études	12/99							



TABLEAU D'EVOLUTION

BA 1260

Page 3/3

Indice A

Indice	Paragraphe modifié	Synthèse de la modification	Justification
A 12/99	–	Création	–